




SERIE 5: 5.3 K

<http://tiny.cc/5seriesEN>


ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE




| Modell | 5.3 K |
|---|------------------------------------|
| Motor | Kubota D1305, 3 Zylinder - 1261 cc |
| Emissionsstandard | Stage V und Tier 4 Final |
| Leistung / Drehmoment | 25 PS / 85 Nm bei 1.700 U/min |
| Kraftstoff | Diesel |
| Fahrtrieb | Hydrostatisch |
| Höchstgeschwindigkeit ⁽¹⁾ | 12,5 km/h |
| Zusatzhydraulik | 50 l/min |
| Hubhöhe | 2,75 m |
| Maximale Hubkraft ⁽²⁾ | 1.030 kg |
| Ausbrechkraft / 50 cm | 800 kg |
| Schubkraft (c) | 900 kgf |
| Durchschnittlicher Bodendruck (Standardbereifung) | 854 kg/m ² |
| Wendekreis: Innen/Außen | 800/2.000 mm |
| Standardbereifung (Traktorprofil) | 23x10.50-12 ET-25 |
| Gewicht ab | 1.070 kg |
| Artikelnummer | C977038 |

⁽¹⁾ Maximale Geschwindigkeit auf ebener Fläche (ohne Anbaugerät, mit größtmöglichem Reifendurchmesser)

⁽²⁾ Maximale Hublast, inklusive Gewicht des Anbaugerätes.

(Bitte beachten Sie das Lastdiagramm im Benutzerhandbuch)

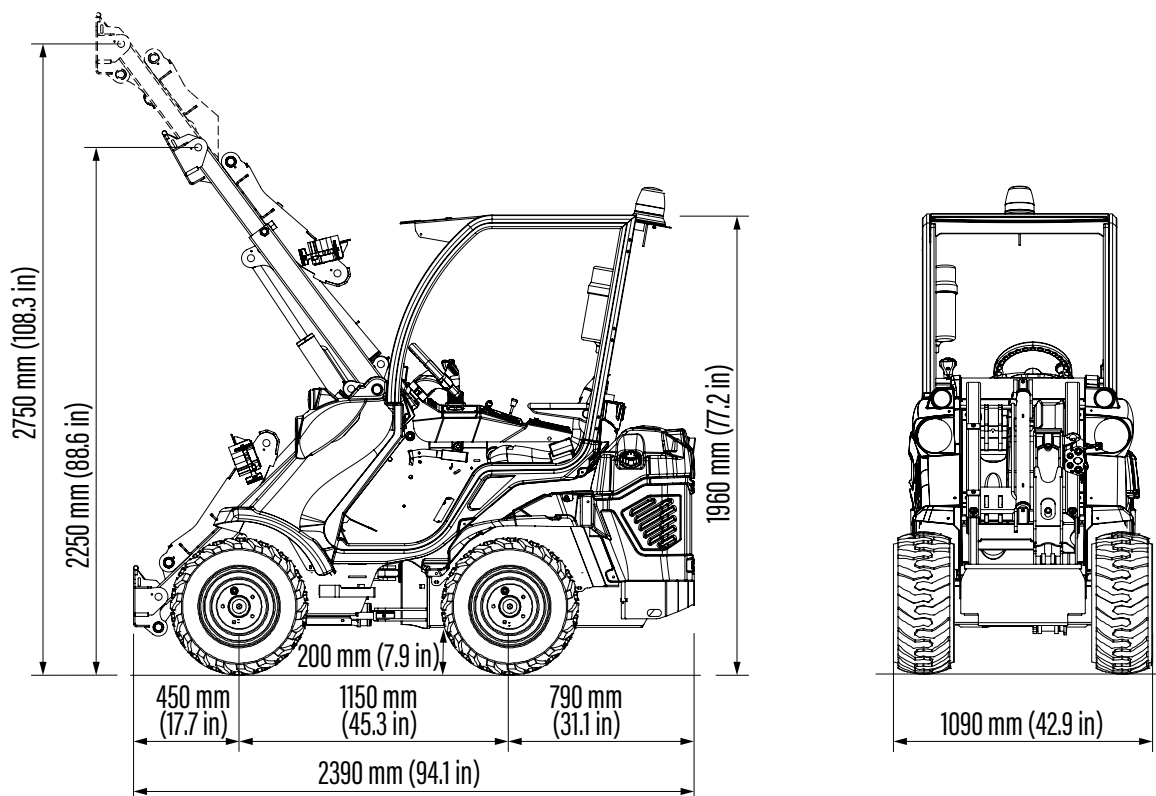

| Reifengröße | Gesamthöhe | Gesamtbreite |
|-------------------|------------|--------------|
| 23x8.50-12 | 1.960 mm | 980 mm |
| 23x10.50-12 ET-25 | 1.960 mm | 1.090 mm |
| 27x8.50-15 | 2.010 mm | 1.000 mm |
| 26x12.00-12 ET-50 | 1.998 mm | 1.200 mm |

SERIENAUSSTATTUNG

- Kubota D1305, 3 Zyl., Dieselmotor, 1261 ccm, wassergekühlt, elektrischer Anlasser
- Erfüllt Abgasnormen Stage V und Tier 4 Final
- Hi-Flow System
- ACI mit Multifunktions-Joystick (22 Funktionen)
- Unzerbrechliche Maschinenverkleidung
- Doppel-H-Hubarm mit Teleskophubarm und Parallelführung
- Hydraulikölkühler
- Hydraulisch vorgesteuerte Verstellpumpe
- Allradantrieb mit Dynamic Block System - DBS
- Multi-Connector
- ROPS-FOPS Stufe I
- LCD-Display mit programmierten Wartungsintervallen
- Direkter Allradantrieb
- Zwei Arbeitsscheinwerfer
- Ergonomischer, beheizbarer Sitz, verstellbar und gefedert, mit Armlehnen und Sicherheitsgurt
- Mechanische Feststellbremse
- Hocheffiziente Radnabenmotoren

SERIE 4 & 5 - OPTIONEN

| Optionen | Artikelnummer |
|---|---------------|
| Motorblockheizung 110 V | C885255 |
| Motorblockheizung 220 V | C885250 |
| 2" Kugelkopf-Anhängerkupplung (nicht kompatibel mit C883047) | C883062 |
| Zusätzliche Halogen-Arbeitsscheinwerfer, 3 Stück | C883064 |
| Zusätzliche LED-Arbeitsscheinwerfer, 3 Stück | C883018 |
| Zusätzlicher Hydraulikanschluss, vorne (nur 5.3 K) | C883503 |
| Geräteanbauplatte für Heckmontage (nicht kompatibel mit C883047) | C880031 |
| Rückfahrwarner | C883021 |
| Rundumleuchte | C883039 |
| Bio-Hydrauliköl | C883058 |
| DBS für 4.2 | C883402 |
| Wetterschutzhülle | C880049 |
| Adapter für flachdichtende Steckkupplungen für Multi-Connector | C880221 |
| Schwimmstellung | C885223 |
| Schwimmstellung ohne Parallelführung (nur 4.2) | C883401 |
| Vollkabine mit schalldämpfendem Interieur und Außenspiegeln | C883510 |
| GPS-Tracker | C883075 |
| Heizung, mit Lüftungs- und Temperatureinstellung | C883073 |
| Schutzbügel für Fahrer, links | C885026 |
| Spiegel, außen (2 Stück) | C880081 |
| Multifunktions-Joystick (nur für 4.2 K und 5.2 K) | C883061 |
| Multifunktions-Joystick mit ACI (nur für 4.2K und 5.2 K) | C883080 |
| Plexiglas-Heckscheibe (Smart-Kabine) | C883508 |
| Plexiglas-Seitenfenster, rechts (Smart-Kabine) | C883507 |
| Plexiglas-Windschutzscheibe (Smart-Kabine) | C883506 |
| 12 V-Stromanschluss, hinten | C883022 |
| Heck-Rammschutz (nicht kompatibel mit C883062, C885014 und C880031) | C883047 |
| Heck-Zusatzhydraulik (doppeltwirkend) | C883502 |
| Heck-Zusatzhydraulik (einfachwirkend) | C883501 |

SERIE 4 & 5 - OPTIONEN

| Optionen | Artikelnummer |
|---|---------------|
| Kontergewichte, 80 kg (2 x 40 kg) | C883076 |
| Kontergewichte, 180 kg (2 x 90 kg) | C880054 |
| Skid-Reifen 27x8.50-15, 4 Stück im Set | C884011 |
| Schneeketten für 23x10.50-12 Bereifung, 2 Stück im Set | C880046 |
| Schneeketten für 23x8.50-12 Bereifung, 2 Stück im Set | C880041 |
| Schneeketten für 26x12.00-12 Bereifung, 2 Stück im Set | C880042 |
| Zurr- & Hebeösen, 4 Stück im Set | C883068 |
| Anti-Spinning-Ventil | C883600 |
| Traktorreifen 23x10.50-12 ET-25, 4 Stück im Set | C884007 |
| Traktorreifen 23x8.50-12, 4 Stück im Set | C884005 |
| Traktorreifen 26x12.00-12 ET-50, 4 Stück im Set | C884009 |
| Anhänger-Kombikupplung (nicht kompatibel mit C883047) | C885014 |
| Rasenreifen 23x10.50-12 ET-25, 4 Stück im Set | C884008 |
| Rasenreifen 23x8.50-12, 4 Stück im Set | C884006 |
| Rasenreifen 26x12.00-12 ET-50, 4 Stück im Set | C884010 |
| Kommunalspaket (auf Anfrage mit StVZO-Zulassung) | C883511 |
| Spurverbreiterung 10 mm, 4 Stück im Set (max. 2 Stück pro Rad) | C880090 |
| Spurverbreiterung 55 mm, 4 Stück im Set (max. 1 Stück pro Rad) | C885010 |
| ACI Schalter-KIT mit Steckdose am Hubarm (nur für MultiOne 4.2 K und 5.2 K) | C090027 |
| EG-Betriebserlaubnis (CoC) für die Straßenzulassung | COC |